OTSUKA規格

外ネジ付テーパピン JIS 1級精度

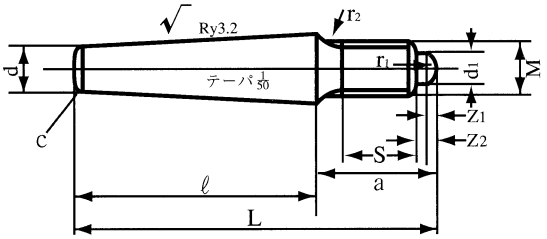

単位 mm

d	呼び径	4	5	6	8	10	12	13	16	20
M	ネジ径	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M12	M16	M16
s	Min	11.5	11.5	15	15	20	22	22	26	26
a	Max	15	15	20	20	25	30	30	35	35
d1	Max	2.5	3.5	4.5	6	7	9	9	12	12
r1		3	3	3	5	6	8	8	12	12
r2		0.6	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1.6	1.6
c		0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8
z1	Max	0.6	0.6	0.7	1	1	1.25	1.25	1.75	1.75
z2	Max	2	2	2	2.5	3	3.5	3.5	4.5	4.5
テーパ部長さ（ℓ）										
呼び長さL全長	30	15	15							
	35	20	20	15						
	40	25	25	20	20					
	45	30	30	25	25					
	50	35	35	30	30	25				
	55	40	40	35	35	30				
	60	45	45	40	40	35	30	30		
	65	50	50	45	45	40	35	35		
	70	55	55	50	50	45	40	40		
	75		60	55	55	50	45	45	40	
	80		65	60	60	55	50	50	45	
	85			65	65	60	55	55	50	50
	90			70	70	65	60	60	55	55
	95				75	70	65	65	60	60
	100				80	75	70	70	65	65
	105				85	80	75	75	70	70
	110				90	85	80	80	75	75
	115				95	90	85	85	80	80
	120				100	95	90	90	85	85
	125					100	95	95	90	90
	130						100	100	95	95
	135								100	100
	140								105	105
	145								110	110
	160								125	125

1.許容差　許容差は、JIS B1352-1988（附属書）のテーパピン通り。
2.ネジ精度　ネジ精度は、JIS（並目ねじ）の2級精度。
3.材質　S45C-Q（HRC30～37）。ステンレスも一部在庫しております。

＊ご用命の際は、呼び径（d）×呼び長さ（L）でお願い致します。

その他の材質・形状の外ネジ付テーパピンも製作致します。