


# 内ネジ付テーパピン JIS 1級精度

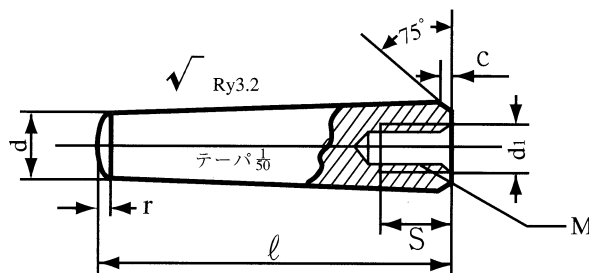

単位 mm

d		5	6		8		10		12及び13		16		20
ℓ	呼び径		ℓ=50 未満	ℓ=50 以上	ℓ=50 未満	ℓ=50 以上	ℓ=60 未満	ℓ=60 以上	ℓ=70 未満	ℓ=70 以上	ℓ=80 未満	ℓ=80 以上	
M	ネジ径	M3	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
S	Min	5	5	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14
d <sub>1</sub>		3.4	4.3	5.3	5.3	6.4	6.4	8.4	8.4	10.5	10.5	13	13
C		0.8	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6
r		0.7	0.9	0.9	1.2	1.2	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5	3
長さ ℓ	20	20	20		20								
	25	25	25		25		25						
	30	30	30		30		30		30				
	35	35	35		35		35		35				
	40	40	40		40		40		40		40		
	45	45	45		45		45		45		45		
	50	50		50		50	50		50		50		50
	55	55		55		55	55		55		55		55
	60	60		60		60		60	60		60		60
	65	65		65		65		65	65		65		65
	70	70		70		70		70		70	70		70
	80			80		80		80		80		80	80
	90			90		90		90		90		90	90
	100			100		100		100		100		100	100
	110					110		110		110		110	110
	120					120		120		120		120	120
130							130		130		130	130	
140							140		140		140	140	
150									150		150	150	
160											160	160	

- 1.許容差 許容差は、JIS B1352-1988（附属書）のテーパピン通り。
- 2.ネジ精度 ネジ精度は、JIS（並目ねじ）の2級精度。
- 3.材質 S45C-Q（HRC30～37）。ステンレスも一部在庫しております。又、S45C（焼きなし）も一部在庫しております。

**その他の材質・形状の内ネジ付テーパピンも製作致します。**